

Extra schlanke LED Hängeleuchte mit nur 5mm Breite
Schwarz, bronze oder graphitgrau eloxiert oder weiß lackiert
Aus gefrästem Aluminium mit Subminiatur-LEDs
Satinierter Abdeckung für homogenes Lichtbild
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil 60/40%

Extra slim LED pendant luminaire, 5mm width only
Black, bronze or graphit grey anodized or white laquered
Milled aluminium with miniature LEDs
Gloss cover for homogeneous lighting
Up and downlight emission 60-40%

Sottilissima sospensione a LED, 5mm di spessore
Anodizzata in nero, bronzo o grigio grafite o verniciata bianco
Alluminio fresato con LED
Diffusore satinato per un'illuminazione omogenea
Emissione diretta ed indiretta 60-40%

Très mince suspension à LED, 5mm d'épaisseur
Anodisée en noir, bronze, gris graphite ou vernissée blanc
Aluminium fraisé avec LED
Diffuseur satiné pour une homogène illumination
Émission directe et indirecte 60-40%



IP20



reddot award 2014 **DESIGN PLUS**
winner powered by **lights building**



German Design Award
WINNER 2015

010

AFTER 8 PDI


Design: INHOUSE

AFTER 8 PDI

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 41W

	lm W2	lm W3	lm W4
601-01041102WXXY	1670	1810	1810

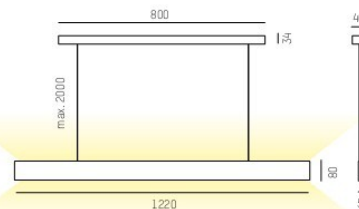


AFTER 8 LONG PDI

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 51W

	lm W2	lm W3	lm W4
601-02051102WXXY	2080	2270	2270

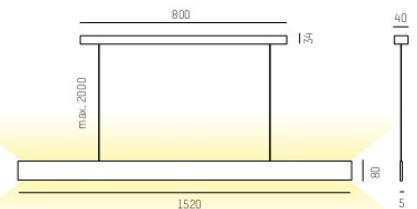

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W2	LED 2700K = 3
W3	LED 3000K = 9
W4	LED 4000K = 4

W	white coated = 05
SE	black brushed anodized = 41
BE	bronze brushed anodized = 62
GE	graphit grey brushed anodized = 70

A	Analog dimm 1-10V = a
D	DALI dimm = d
Z	ZigBee dimm = z

