

1 BETRIEBSBASIS / BASE

Leuchtenkörper und Einspeisungs-Set separat ordern / Order body and power feed set separately

BINA PD BASE

for Ø: 400 / 600mm for direct beam
220-240V AC

663-411010000XXY



BINA PD BASE

for Ø: 800 / 1000mm for direct beam
220-240V AC

663-431010000XXY



BINA PDI BASE

for Ø: 400 / 600mm for direct / indirect beam
220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 15W

	lm W2	lm W3	lm W4
663-41102001WXXY	1365	1415	1415 (lm indirect)

BINA PDI BASE

for Ø: 800 / 1000mm for direct / indirect beam
220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 26W

	lm W2	lm W3	lm W4
663-43102001WXXY	3115	3225	3225 (lm indirect)

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR
for indirect beam

W2	LED 2700K = 3
W3	LED 3000K = 9
W4	LED 4000K = 4

XX = FARBE/COLOUR BASE

W	white = 05
S	black = 06
SM	silver matt = 04

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S	switchable = 0
D	DALI dimm = d
AC	EMERGENCY 3h = e
ACD	EMERGENCY 3h DALI Dimm = f

Superschlanke Hängeleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in weiß, schwarz oder silber matt
Direktabdeckung in opal oder mikroprismatisch
Dekoring in weiß, silber matt oder schwarz
Leuchte besteht aus 3 Teilen

Super-slim suspension in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 3 parts

Lampada a sospensione a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 3 parti

Suspension extra-fine en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de trois éléments

= UGR <19 (not for Ø 400mm)

TUNABLE WHITE auf Anfrage / on request

= PMMA opal diffuser

= Microprismatic diffuser

A++ - A

IP20

2 LEUCHTENKÖRPER / BODY

Betriebsbasis separat ordern / Order base separately
CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 29W

Ø: 400mm	lm W2	lm W3	lm W4
663-11100101WXX0	2270	2350	2350
663-11100201WXX0	2275	2355	2355

SYS 58W

Ø: 800mm	lm W2	lm W3	lm W4
663-13100101WXX0	6280	6635	6635
663-13100201WXX0	5775	5980	5980

SYS 38W (PMMA)

SYS 33W (MICROPRISMA)

SYS 76W

Ø: 600mm	lm W2	lm W3	lm W4
663-12100101WXX0	3760	3895	3895
663-12100201WXX0	3365	3485	3485

Ø: 1000mm	lm W2	lm W3	lm W4
663-14100101WXX0	8320	8615	8615
663-14100201WXX0	8345	8640	8640


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR
for direct beam

W2	LED 2700K = 3
W3	LED 3000K = 9
W4	LED 4000K = 4

XX = FARBE/COLOUR BODY

A	B	
SM	SM	silver matt-silver matt = 44
SM	W	silver matt-white = 45
SM	S	silver matt-black = 46
W	SM	white-silver matt = 54
W	W	white-white = 55
W	S	white-black = 56
S	SM	black-silver matt = 64
S	W	black-white = 65
S	S	black-black = 66




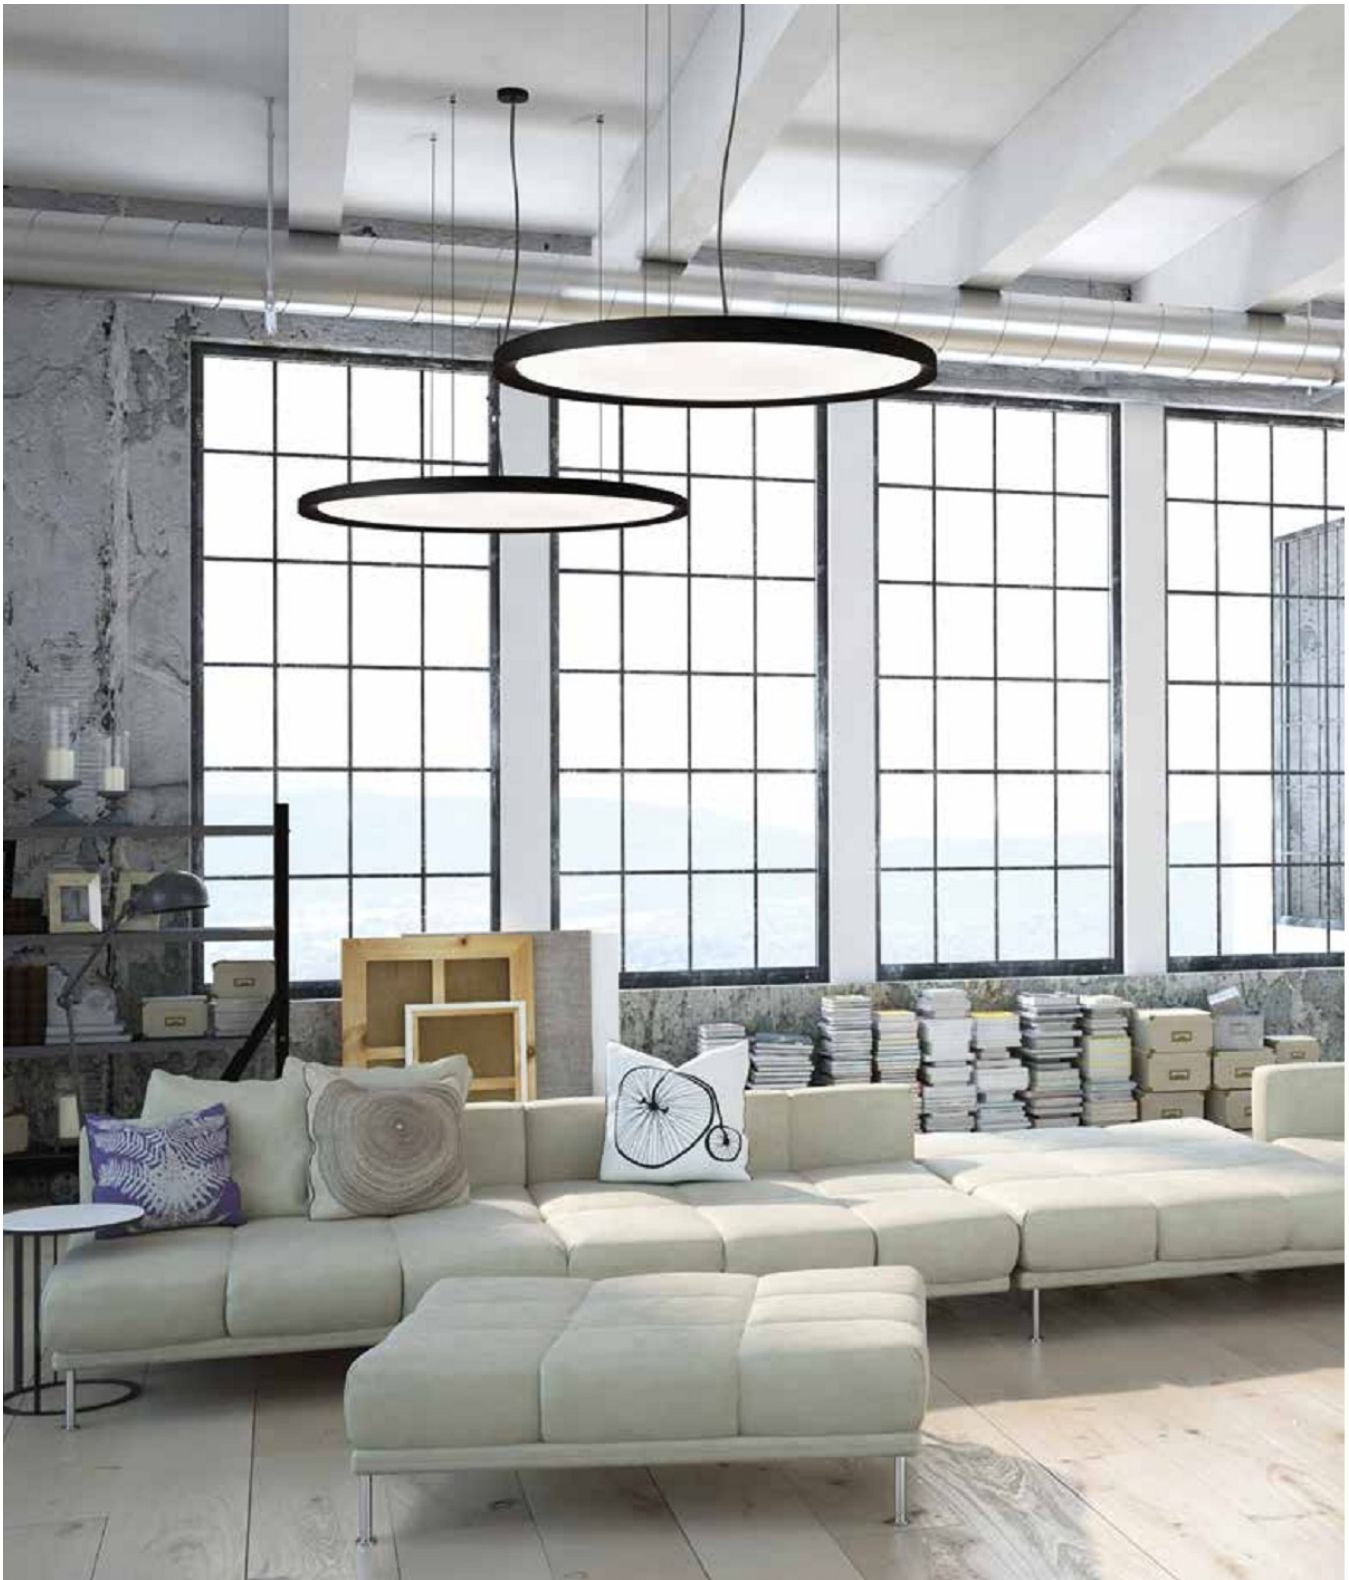

3 EINSPEISUNGSSET / POWER FEED SET

Bestehend aus: Baldachin, Kabel 3000mm, 3 x Seil 3000mm, 3 x Deckenbefestigung
 Contents: ceiling base, cable 3000mm, 3 x wire 3000mm, 3 x ceiling fixation

663-206000000XXY

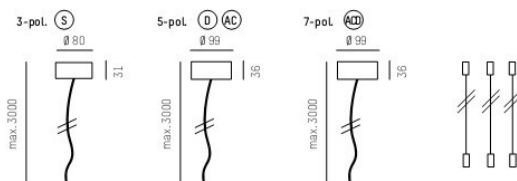

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR CANOPY

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- W** white = 05
- S** black = 06
- SM** silver matt = 04

- S** switchable = 0
- D** DALI dimm = d
- ACD** EMERGENCY 3h DALI Dimm = f