

1 BETRIEBSBASIS / BASE

Leuchtenkörper separat ordern / Order body separately

BINA PD BASE

for \square : 400x400 / 600x600mm for direct beam
220-240V AC

663-41101000XXY



BINA PD BASE

for \square : 800x800 / 1000x1000mm for direct beam
220-240V AC

663-43101000XXY



BINA PDI BASE

for \square : 400x400 / 600x600mm for direct-indirect beam
220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 15W

	lm W2	lm W3	lm W4	
663-41102001WXXY	1365	1415	1415	(lm indirect)

BINA PDI BASE

for \square : 800x800 / 1000x1000mm for direct-indirect beam
220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 26W

	lm W2	lm W3	lm W4	
663-43102001WXXY	3115	3225	3225	(lm indirect)

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR
for indirect beam

W2	LED 2700K = 3
W3	LED 3000K = 9
W4	LED 4000K = 4

XX = FARBE/COLOUR BASE

W	white = 05
S	black = 06
SM	silver matt = 04

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S	switchable = 0
D	DALI dimm = d
AC	EMERGENCY 3h = e
ACD	EMERGENCY 3h DALI Dimm = f

Superschlänke Hängeleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in weiß, schwarz oder silber matt
Direktabdeckung in opal oder mikroprismatisch
Dekoring in weiß, silber matt oder schwarz
Leuchte besteht aus 3 Teilen

Super-slim suspension in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 3 parts

Lampada a sospensione a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 3 parti

Suspension extra-fine en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de trois éléments

= UGR < 19 (not for \square 400mm)

TUNABLE WHITE auf Anfrage / on request

= PMMA opal diffusor

= Microprismatic diffusor

A++ → **A**

IP 20

2 LEUCHTENKÖRPER / BODY

Betriebsbasis separat ordern / Order base separately
CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 29W

\square : 400x400mm	lm W2	lm W3	lm W4	
663-21100101WXX0	2680	2775	2775	
663-21100201WXX0	2685	2780	2780	

SYS 58W

\square : 800x800mm	lm W2	lm W3	lm W4	
663-23100101WXX0	6410	6635	6635	
663-23100201WXX0	6315	6540	6540	

SYS 38W (PMMA)

\square : 600x600mm	lm W2	lm W3	lm W4	
663-22100101WXX0	3745	3875	3875	
663-22100201WXX0	3390	3510	3510	

SYS 33W (MICROPRISMA)

SYS 76W

\square : 1000x1000mm	lm W2	lm W3	lm W4	
663-24100101WXX0	8530	8835	8835	
663-24100201WXX0	8430	8730	8730	


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR
for direct beam

W2	LED 2700K = 3
W3	LED 3000K = 9
W4	LED 4000K = 4

XX = FARBE/COLOUR BODY

A	B	
SM	SM	silver matt-silver matt = 44
SM	W	silver matt-white = 45
SM	S	silver matt-black = 46
W	SM	white-silver matt = 54
W	W	white-white = 55
W	S	white-black = 56
S	SM	black-silver matt = 64
S	W	black-white = 65
S	S	black-black = 66






3 EINSPEISUNGSSET / POWER FEED SET

Bestehend aus: Baldachin, Kabel 3000mm, 3 x Seil 3000mm, 3 x Deckenbefestigung
 Contents: ceiling base, cable 3000mm, 3 x wire 3000mm, 3 x ceiling fixation

663-206000000XXY

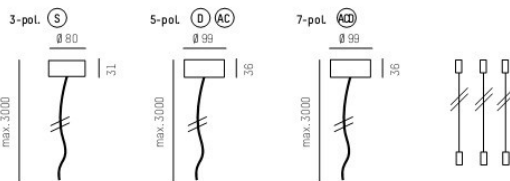

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR CANOPY

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- W** white = 05
- S** black = 06
- SM** silver matt = 04

- S** switchable = 0
- D** DALI dimm = d
- ACD** EMERGENCY 3h DALI Dimm = f