



DASH L:
 Dekorring innen standard schwarz
 optional in anderen Farben verfügbar
 Decorative ring inside standard black
 Optional available in other colours

Stromschienenstrahler aus Aluminium
 Oberfläche in weiß, schwarz oder silber matt
 Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
 Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar

Mains voltage LED spotlight, die cast aluminium
 White, black or silver matt surface
 Vacuum deposited aluminium reflector, 3 beam angles
 Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting

Faretto in alluminio da binario
 verniciato in bianco, nero o grigio opaco
 Ottica in alluminio in 3 fasci di emissione
 Proiettore orientabile 350° orizzontale e 90° verticale

Spot sur rail en aluminium
 Finition laquée blanc, noir ou gris mat
 Réflecteurs aluminium, 3 faisceaux disponibles
 Projecteur tournant à 350°, pivotant à 90°

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

3-Phasen Schienensystem: Seite 450 - 455
3-phase track system: page 450 - 455



IP20

DASH AC TRACK

220-240V AC · CRI>90 · Binning SDCM 2 · **PASSIVE COOLING**

SYS 11W	lm W2	lm W3	lm W4
599-0010101 WWXX0	650	690	720
599-0010102 WWXX0	650	690	720
599-0010104 WWXX0	650	690	720

DASH L AC TRACK



220-240V AC · CRI>90 · Binning SDCM 2 · **PASSIVE COOLING**

SYS 11W	lm W2	lm W3	lm W4
599-0020101 WWXX0	650	690	720
599-0020102 WWXX0	650	690	720

DASH L DEKORRING / DECORATIVE RING

innenliegend / inside
 separat ordern / order separately

599-12 **599-13** **599-15**

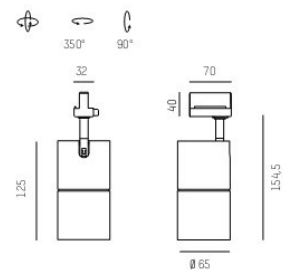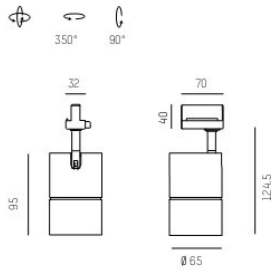


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 23
W3 LED 3000K = 29
W4 LED 4000K = 24

X = FARBE/COLOUR

SM silver matt = 04
W white = 05
S black = 06

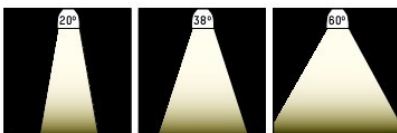

440 **DASH AC / DASH L AC TRACK**

Design: INHOUSE