



LED Aufbaustrahler aus Aluminium  
 Oberfläche schwarz oder weiß pulverbeschichtet  
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln  
 Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster  
 Unterschiedliche Farbkombinationen möglich

LED spotlight in aluminium  
 White or black powder coated  
 Recessed lenses with different beam-angles  
 Perfect anti-glare due to high-gloss grid  
 Colour combinations possible

Faretto a LED in alluminio  
 Verniciatura a polveri in bianco o nero  
 Lenti spostati indietro con varie emissioni  
 Controllo anti-abbagliato per griglia lucida  
 Combinazioni di colori possibili

Spot à LED en aluminium  
 Vernissage à poudres en blanc ou noir  
 Lentilles déplacées au fond avec d'émissions différentes  
 Contrôle anti-éblouissement pour grille brillante  
 Combinaisons de couleurs possibles

UGR <19

W2 = LED 2700K  
 W3 = LED 3000K  
 W4 = LED 4000K

Dimmbare Versionen / dimmable versions  
 629-XXXXXXad = Analog dimm.  
 629-XXXXXXddd = DALI dimm.




IP20

**GRID SD**

230V · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 10W

629-501213XX	W2	15°	590lm
629-501219XX	W3	15°	590lm
629-501214XX	W4	15°	640lm
629-501223XX	W2	30°	570lm
629-501229XX	W3	30°	570lm
629-501224XX	W4	30°	620lm
629-501233XX	W2	45° + 15°	520lm
629-501239XX	W3	45° + 15°	520lm
629-501234XX	W4	45° + 15°	570lm




**ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE**

XX = FARBE/COLOUR

1	2	
W	W	white-white = 55
S	S	black-black = 66
W	S	white-black = 56
S	W	black-white = 65

236 **GRID SD**

Design: INHOUSE

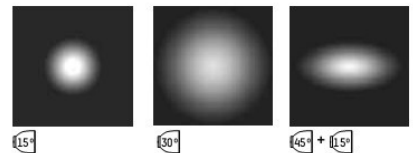



ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW

Project: Franz staff restaurant | Thomasberg | Austria