

Organisch geformte modulare LED Aufbauleuchte
Opal-Diffusor aus rotationsgegossenem Polyethylen
Hochwertige dunkelchrome Endkappen
Schaltbar, optional dimmbar 1-10V oder mit DALI
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Organic shaped LED modular surface mounted luminaire
Opal diffuser made of rotomoulded polyethylene
High quality end caps in dark chrome
Switchable, optional 1-10V or Dali dimmable
Energy efficient with high colour rendering LED

Lampada LED a soffitto/parete modulare, forma organica
Diffusore opale in polietilene
Tappo finale di alta qualità in cromo scuro
Dimmerazione 1-10V o DALI opzionale
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Applique LED modulaire, forme organique
Diffuseur opal en polyéthylène
Embout en haute qualité
Dimmable 1-10V ou DALI optionnel
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

Dimmbare Versionen / dimmable versions

660-XXXXxad = analog dimm. 1 - 10 V

660-XXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  





LASH SYSTEM SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 50W

660-40195  W0 W3 5100lm
660-40145  W0 W4 5650lm

COMPONENTS

ENDECKEL / END PIECE

660-21 

SYSTEMVERBINDER / SYSTEM JUNCTION


660-42d  dimmbar / dimmable

EINSPEISUNG SYSTEM / POWER CANOPY

max. 10 Leuchten pro Einspeisepunkt

max. 10 luminaires per power feed

660-401d 5 x 1,5mm²

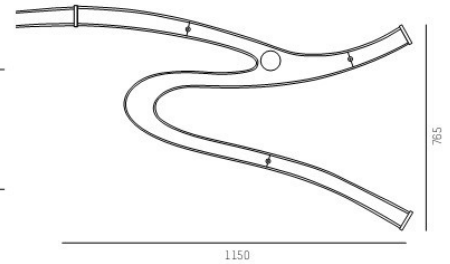



ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW

Project: MOLTO LUCE | Munich | Germany



Organisch geformte modulare LED Hängeleuchte
Opal-Diffusor aus rotationsgegossenem Polyethylen
Hochwertige dunkelchrome Endkappen
Schaltbar, optional dimmbar 1-10V oder mit DALI
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

Organic shaped LED modular suspended luminaire
Opal diffuser made of rotomoulded polyethylene
High quality end caps in dark chrome
Switchable, optional 1-10V or Dali dimmable
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione LED modulare, forma organica
Diffusore opale in polietilene
Tappo finale di alta qualità in cromo scuro
Dimmerazione 1-10V o DALI opzionale
Compreso di cavo 3m, regolabile senza utensili

Suspension LED modulaire, forme organique
Diffuseur opal en polyéthylène
Embout en haute qualité
Dimmable 1-10V ou DALI optionnel
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

Dimmbare Versionen / dimmable versions

660-XXXXxad = analog dimm. 1 - 10 V

660-XXXXxdd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP20 

A++ - A 

LASH SYSTEM PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 50W

660-20195   5100lm
660-20145   5650lm

COMPONENTS

ENDECKEL / END PIECE

660-21 




SYSTEMVERBINDER / SYSTEM JUNCTION

660-22d  dimmbar / dimmable

BALDACHIN SYSTEM / CANOPY SYSTEM

max. 10 Leuchten pro Einspeisepunkt
max. 10 luminaires per power feed

581-075  3 x 1,5mm²
581-085  5 x 1,5mm²

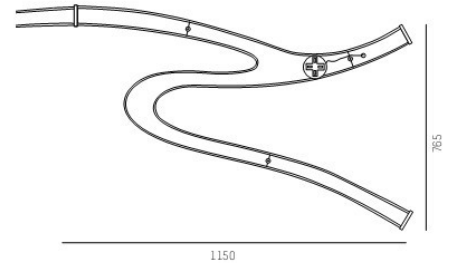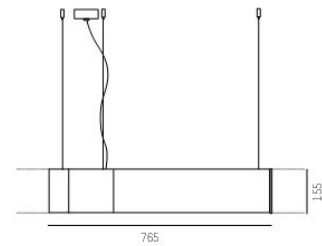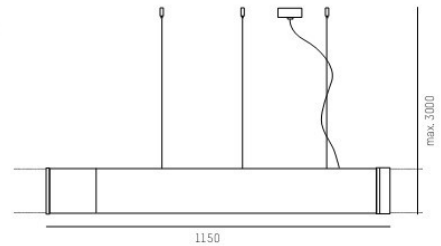



ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW

Project: MOLTO LUCE | Weißkirchen | Austria | Photo: Andrew Phelps