

Superschlanke Hängeleuchte aus Aluminium
 Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
 Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik
 Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
 Schaltbar, DALI dimmbar oder mit Tageslichtsensor,
 Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED suspension in aluminium
 Anodised surface, black or white powder-coated
 Recessed lens with single or double workstation optics
 Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
 Switchable, DALI dimmable or daylight control, motion
 detector and wireless swarm network-function

Sospensione a LED a ingombro ridotto in alluminio
 Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
 Lente retrocessa con ottica singola o doppia
 Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
 Regolabile, dimmerabile DALI, sensore di movimento e
 rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Suspension à LED en aluminium
 Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
 Optique à émission simple ou double
 Grille basse-luminance
 Variation DALI, détecteur de mouvement, capteur de
 lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

IP20 CE

LENS SINGLE PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 53W / L: 1603mm

646-003010329XXY W3 6100lm
 646-003010324XXY W4 6100lm

LENS QUAD PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 222W / L: 3203mm



646-005020529XXY W3 22960lm
 646-005020524XXY W4 22960lm

LENS DOUBLE PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 111W / L: 1603mm

646-003020529XXY W3 11480lm
 646-003020524XXY W4 11480lm

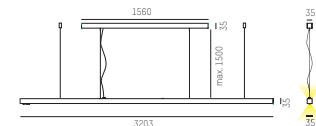

LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push button (order separately)
 ON/OFF & dimm.

646-000040000050 W
 646-000040000060 S



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W white = 05
 S black = 06
 AE aluminium anodized = 08

M Motion swarm = m
 D DALI dimm = d
 S switchable = 0
 K motion daylight = k



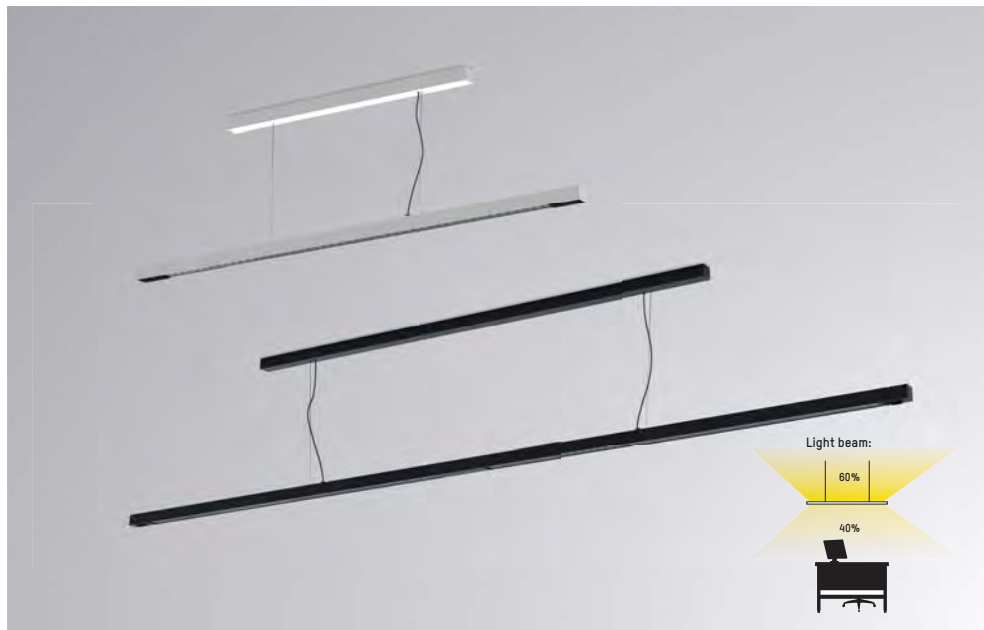

Superschlanke Hängeleuchte aus Aluminium
 Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
 Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik
 Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
 Schaltbar, DALI dimmbar oder mit Tageslichtsensor,
 Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED suspension in aluminium
 Anodised surface, black or white powder-coated
 Recessed lens with single or double workstation optics
 Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
 Switchable, DALI dimmable or daylight control, motion
 detector and wireless swarm network-function

Sospensione a LED a ingombro ridotto in alluminio
 Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
 Lente retrocessa con ottica singola o doppia
 Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
 Regolabile, dimmerabile DALI, sensore di movimento e
 rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Suspension à LED en aluminium
 Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
 Optique à émission simple ou double
 Grille basse-luminance
 Variation DALI, détecteur de mouvement, capteur de
 lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

IP20 CE

LENS SINGLE SHORT PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 48W / L: 1316mm

646-008010329XXY W3 5600lm
 646-008010324XXY W4 5600lm

LENS QUAD SHORT PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 162W / L: 2630mm



646-013020529XXY W3 18460lm
 646-013020524XXY W4 18460lm

LENS DOUBLE SHORT PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 101W / L: 1316mm

646-008020529XXY W3 10700lm
 646-008020524XXY W4 10700lm

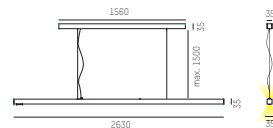

LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push button (order separately)
 ON/OFF & dimm.

646-000040000050 W
 646-000040000060 S



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W white = 05
 S black = 06
 AE aluminium anodized = 08

M Motion swarm = m
 D DALI dimm = d
 S switchable = 0
 K motion daylight = k

