

Aufbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß pulverbeschichtet oder chrom
Dreiseitig abstrahlende opale PMMA Abdeckung
Erhältlich in 3 Längen, Enddeckel in Profilverfärbung
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Surface luminaire made of extruded aluminium
Anodised surface, white powder coated or chrome
Opal PMMA diffuser with 3 sides light output
3 lengths available, end pieces in profile colour
High colour rendering energy efficient LED

Plafone o da parete in alluminio estruso
Superficie anodizzata, verniciatura a polveri bianche o in cromo
Diffusore PMMA opale con emissione sui 3 lati
In 3 lunghezze, tappi finali nel colore del profilo
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Plafonnier ou à paroi en aluminium extrudé
Superficie anodisée, vernissage à poudres en blanc ou noir
Diffuseur PMMA opale avec émission sur les trois faces
En 3 longueurs, emboutes dans le couleur du profil
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

576-XXXXad = analog dimm. 1 - 10 V

W3 = LED 3000K



IP43

PARI SD

220-240V AC/DC · CRI > 80

SYS 15W


576-019X 1460lm L: 600mm

SYS 21W

576-029X 2190lm L: 900mm

SYS 28W

576-039X 2920lm L: 1200mm

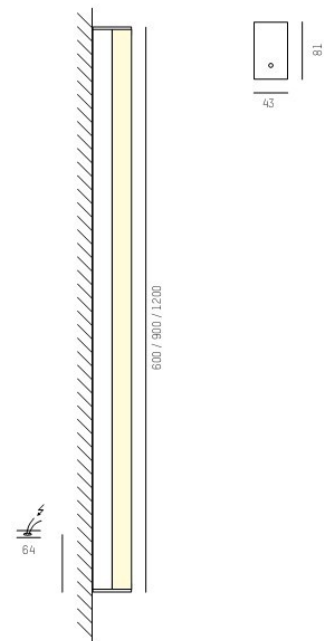

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


X = FARBE/COLOUR

chrome = 1
 white = 5
 aluminium anodized = 8

074

PARI SD

Design: INHOUSE

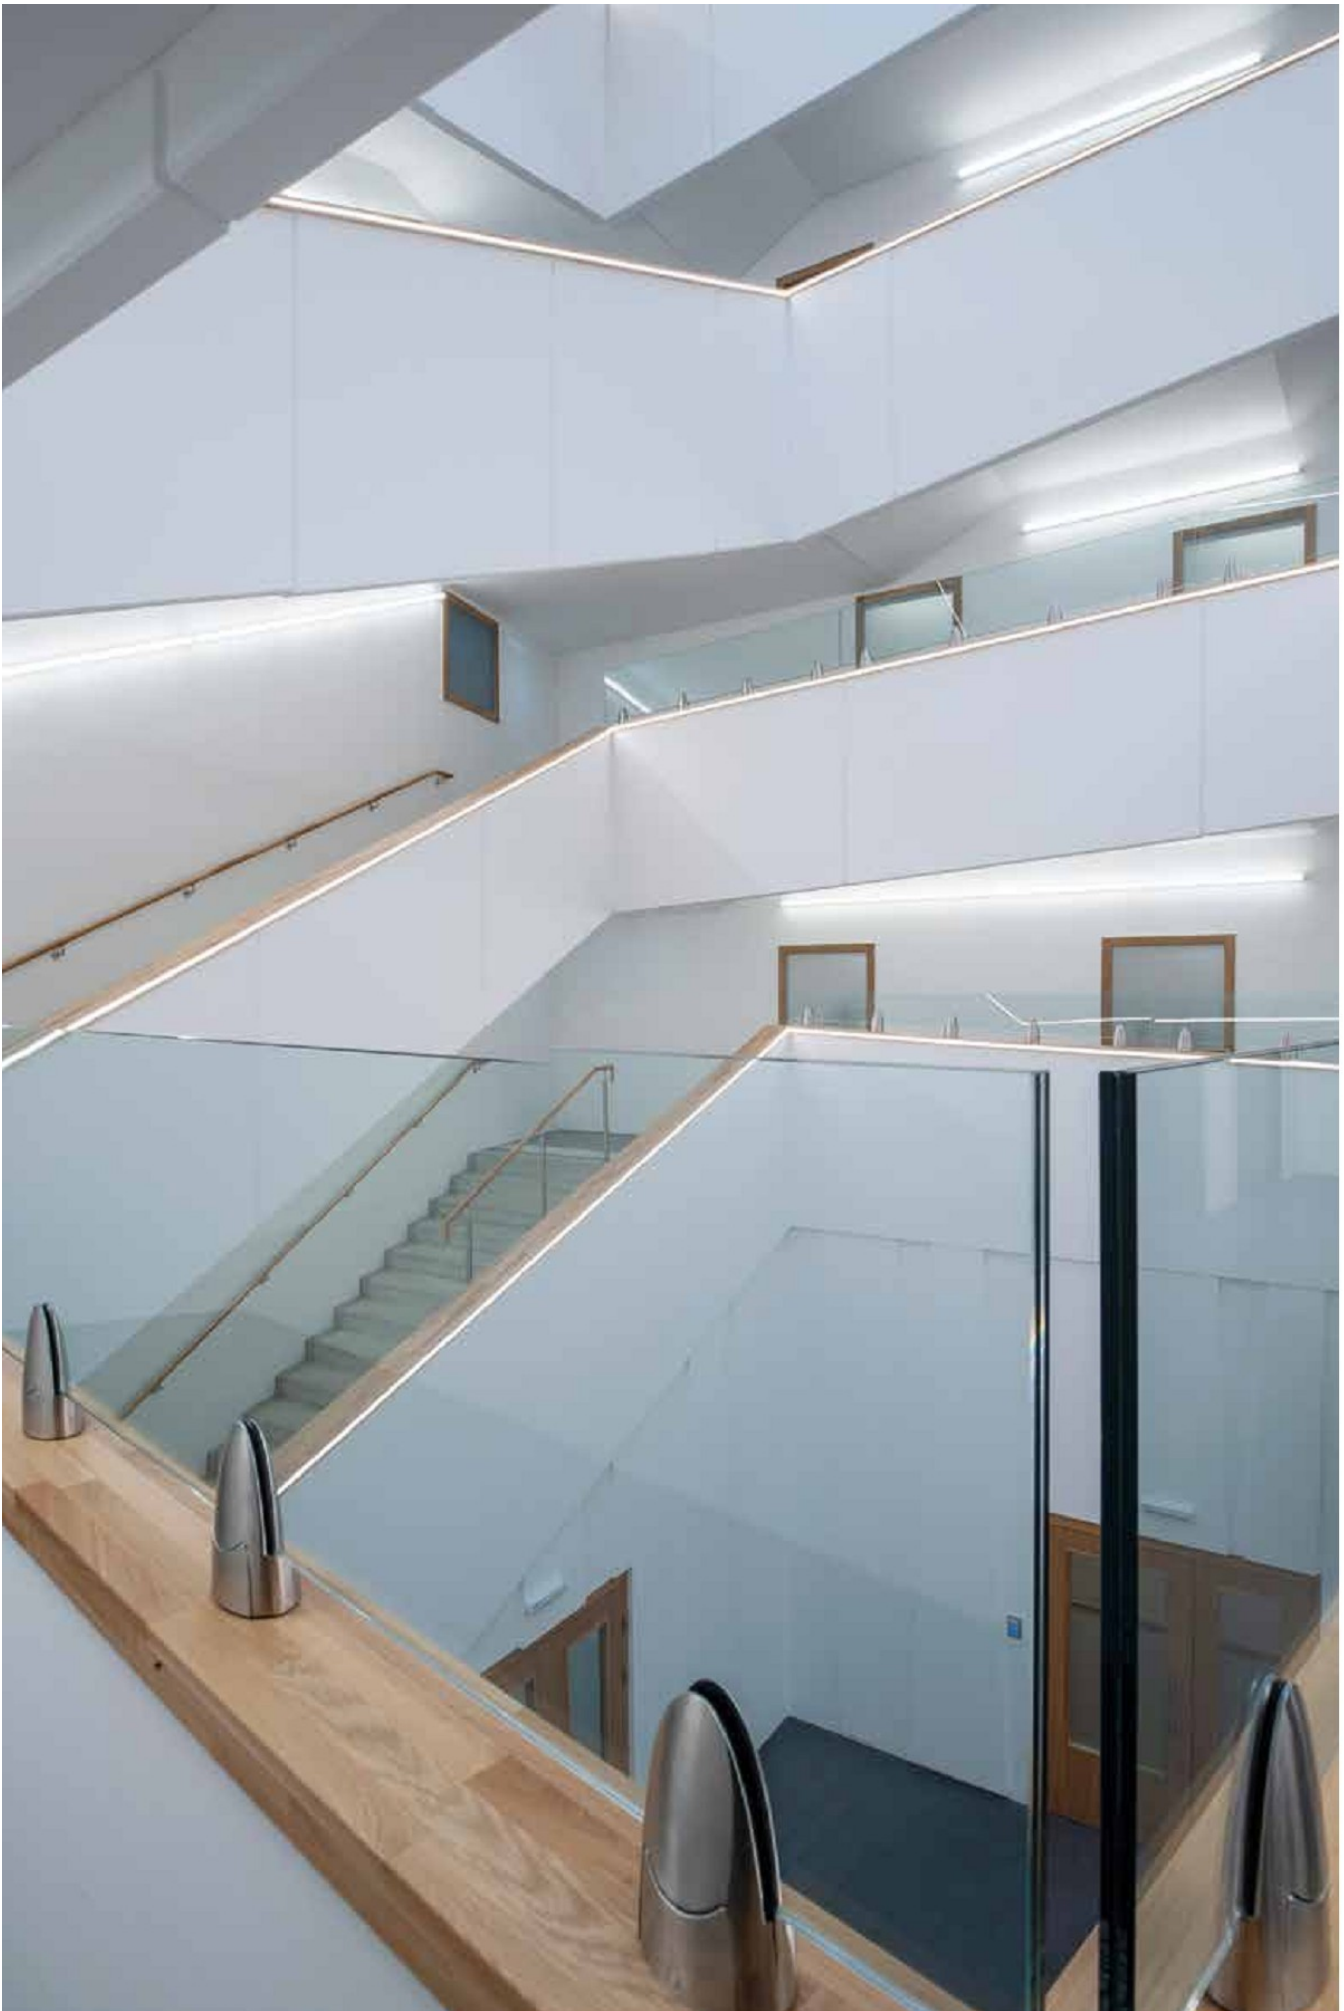

ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW

Project: OFFICE Building | Vienna | Austria

075