



Schlanke Aufbauleuchte für T16 Leuchtmittel
Stranggepresstes Aluminiumprofil mit Enddeckel
Oberfläche in weiß, silber matt oder chrom
Variante als Stromschienenleuchte
Lochblechdiffuser separat ordern

Slim surface luminaire for T5 fluorescent
Aluminium extruded with end caps
Surface in white, silver matt or chrome
Version suitable for 3-phase track
Order multiperforated cover separately

Sottile applique/plafone per fluorescenti T5
Alluminio estruso con tappi finali
Finitura in bianco, cromo satinato o cromo
Versione per binario trifase
Ordinare multiperforato separatamente

Mince applique/plafonnier pour fluo T5
Aluminium extrudé avec embouts de fermeture
Superficie en blanc, chrome satiné ou chrome
Version pour le rail à trois phases
Commander le diffuseur séparément

Dimmbare Versionen / dimmable versions
23-XXXXad = analog dimm. 1 - 10 V
23-XXXXddd = DALI dimm.



IP20

SENZA PAROLE SD

T16 · G5 · 230V · EVG

14/24W Multiwatt

- 23-24201 L: 586mm
- 23-24204 L: 586mm
- 23-24205 L: 586mm

21/39W Multiwatt

- 23-39201 L: 886mm
- 23-39204 L: 886mm
- 23-39205 L: 886mm

28/54W Multiwatt

- 23-54201 L: 1186mm
- 23-54204 L: 1186mm
- 23-54205 L: 1186mm

35/49/80W Multiwatt

- 23-80201 L: 1487mm
- 23-80204 L: 1487mm
- 23-80205 L: 1487mm

LOCHBLECHDIFFUSER/PERFORATED DIFFUSER


separat ordern / order separately

- 23-831314 für / for 14/24W
- 23-83138 für / for 14/24W

- 23-830314 für / for 21/39W
- 23-83038 für / for 21/39W

- 23-832314 für / for 28/54W
- 23-83238 für / for 28/54W

- 23-833314 für / for 35/49/80W
- 23-83338 für / for 35/49/80W

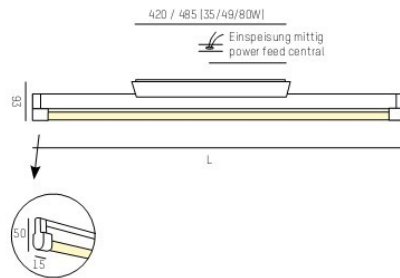

070 **SENZA PAROLE SD**

Design: INHOUSE

