



Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Oberfläche in weiß, schwarz oder chrom
Ausführung einflammig oder mit zwei Strahlerköpfen
Leuchtenkopf 285° drehbar und 90° schwenkbar

Mains voltage LED track die cast aluminium spotlight
White, black or chrome finish
Single or double headed
Spotlight head 285° swiveling and 90° tilting

Proiettore a LED a tensione di rete per binario trifase
In bianco, nero o cromo
Mono o doppia fiamma
Testa proiettore girevole a 285° e inclinabile a 90°

Projecteur en LED à tension de réseau pour rail triphase
Superficie en blanc, noir ou chrome
Mono ou double spot
Tête projecteur tournant à 285° et pivotant à 90°

3-Phasen Schienensystem: Seite 450 - 455
3-phase track system: page 450 - 455


A+ - **D**

IP 20

SHOOTER 2 TRACK

2 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
2 x LED Retrofit · GU10


653-00102000XX



SHOOTER 1 TRACK

1 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

653-001010000XX



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR


chrome = 61
 white = 55
 black = 66

446

SHOOTER TRACK

Design: INHOUSE

3-Phasen Schienensystem / 3-phase track system: page 450 - 455

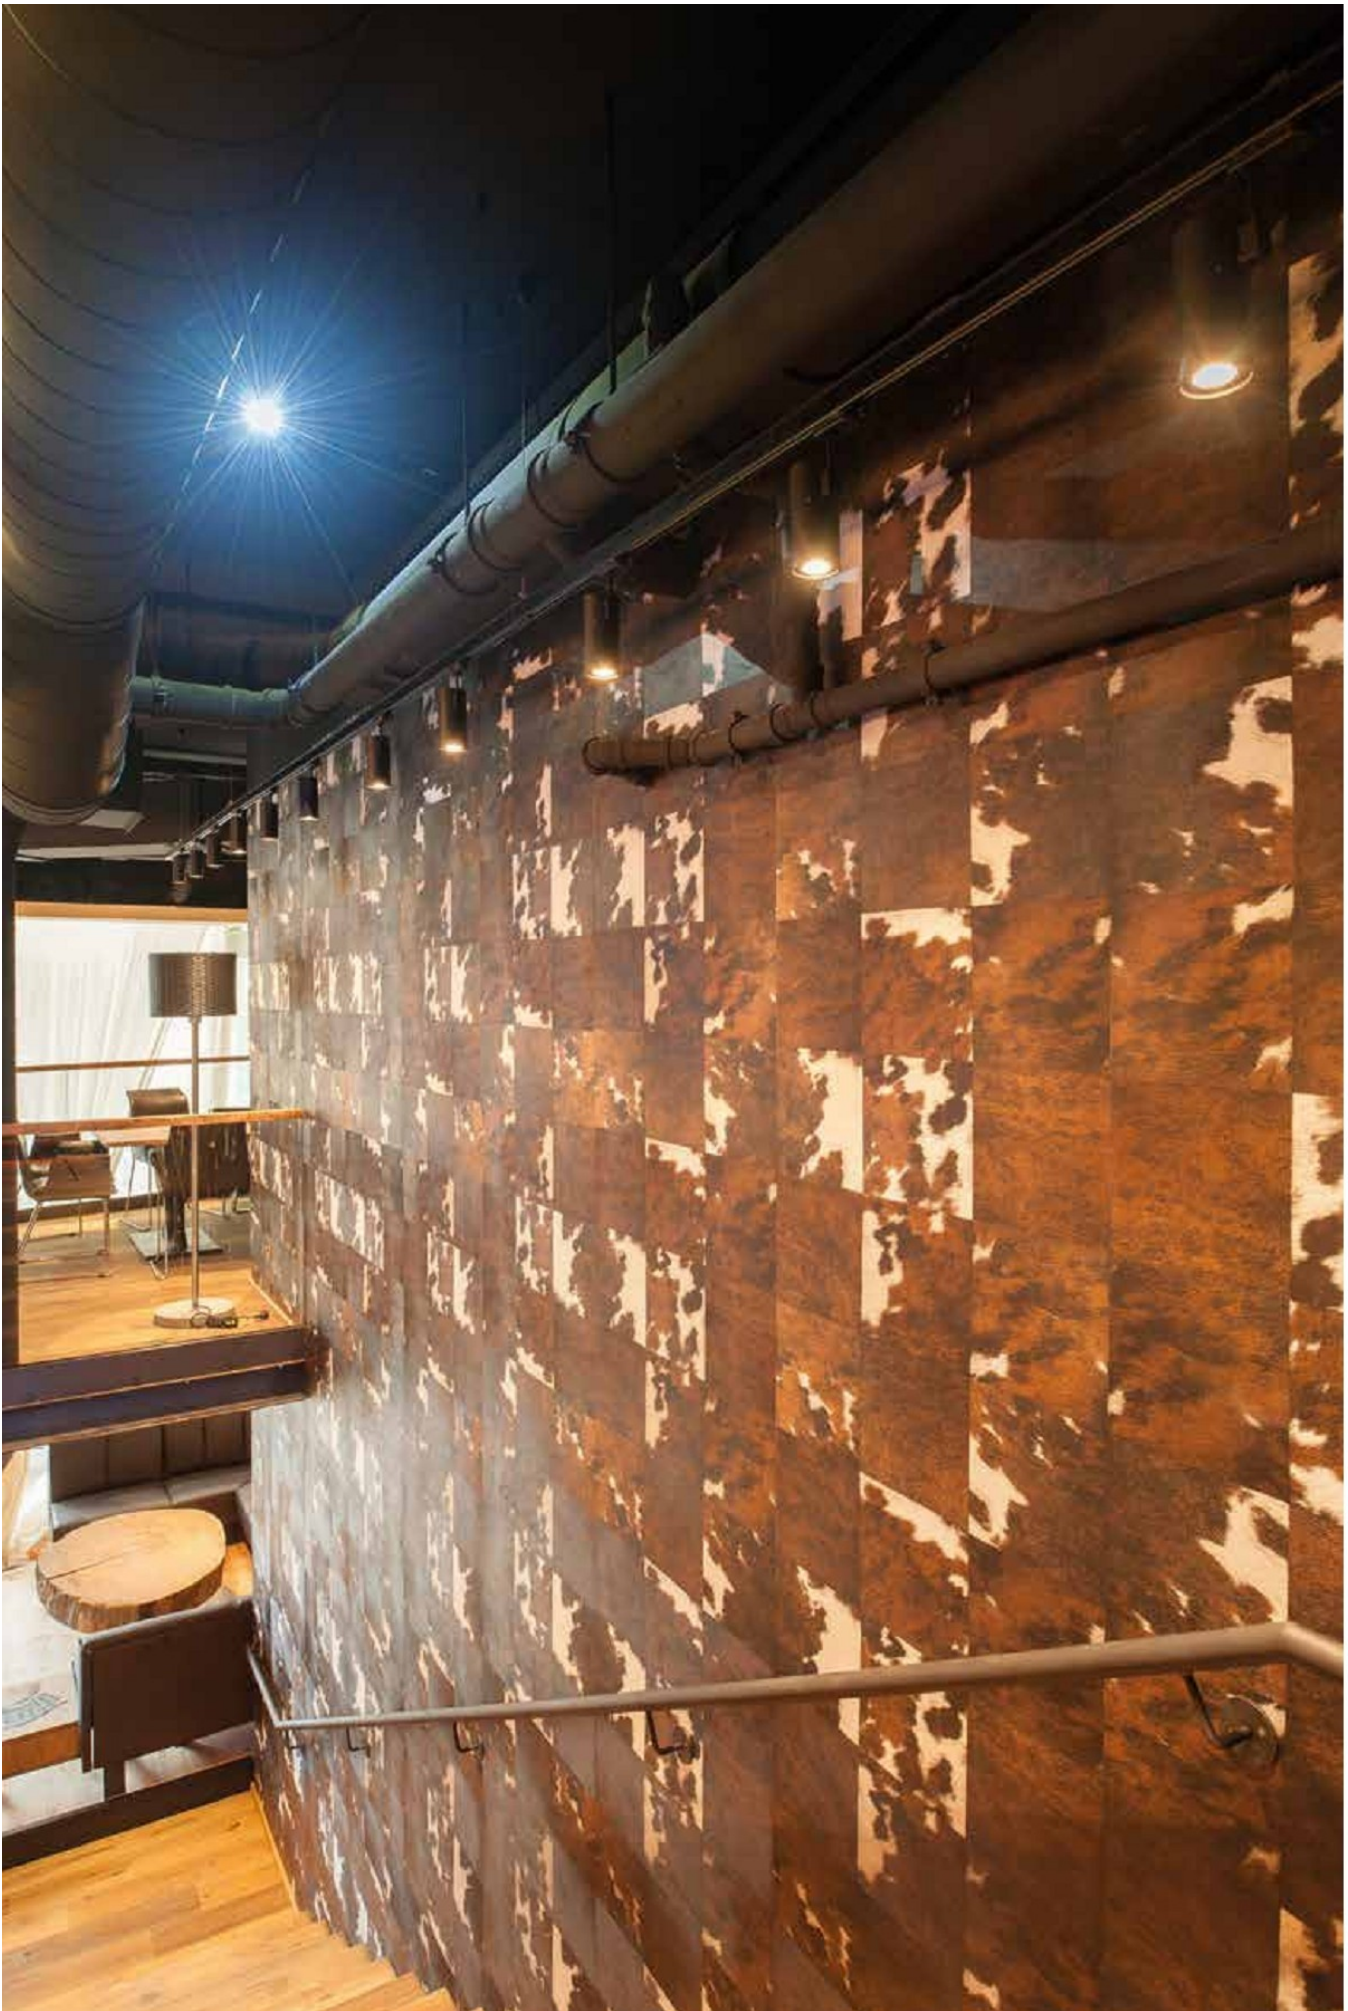

ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW

Project: OX | Plus City Pasching | Austria