



Schlanke Hängeleuchte aus Aluminiumprofil
 Oberfläche aluminium eloxiert oder weiß pulverbeschichtet
 Direktabdeckung mit hochtransparenten Mikroprismen
 Erhältlich in 2 Längen
 Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil

Slim aluminium pendant
 Aluminium anodised or white powder coated finish
 Down light with highly clear microprismatic diffuser
 In two lengths available
 Up and downlight emission

Sottile sospensione in alluminio
 Finitura in alu anodizzato o verniciatura a polveri bianca
 Emissione diretta con microprismatico ad alta trasparenza
 Disponibile in due lunghezze
 Emissione diretta ed indiretta

Mince suspension en aluminium
 Finis en alu anodisé ou vernissage à poudres blanc
 Diffuseur à haute transparence en microprismes
 Disponible en deux longueurs
 Émission directe et endirecte

Dimmbare Versionen / dimmable versions
570-XXXXXXad = analog dimm. 1 - 10 V
570-XXXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A++ - A

IP20

SYSTEM 01 PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 54W / UGR<19

- 570-hl226we**

AE	W3
W	W3

 6090lm
- 570-hl226ew**

AE	W3
W	W3


 6090lm
- 570-hl226ne**

AE	W4
W	W4

 6420lm
- 570-hl226new**

AE	W4
W	W4

 6420lm

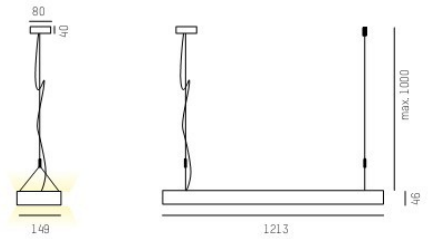

SYS 68W / UGR<19

- 570-hl233we**

AE	W3
W	W3

 7620lm
- 570-hl233ew**

AE	W3
W	W3


 7620lm
- 570-hl233ne**

AE	W4
W	W4

 8030lm
- 570-hl233new**

AE	W4
W	W4

 8030lm

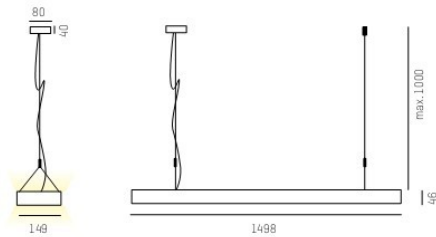

SYSTEM 01 W

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 27W / UGR<19

- 570-wl213we**

AE	W3
W	W3

 3040lm
- 570-wl213ew**

AE	W3
W	W3

 3040lm
- 570-wl213ne**

AE	W4
W	W4

 3210lm
- 570-wl213new**


AE	W4
W	W4

 3210lm



348 **SYSTEM 01 PDI / W**

Design: INHOUSE

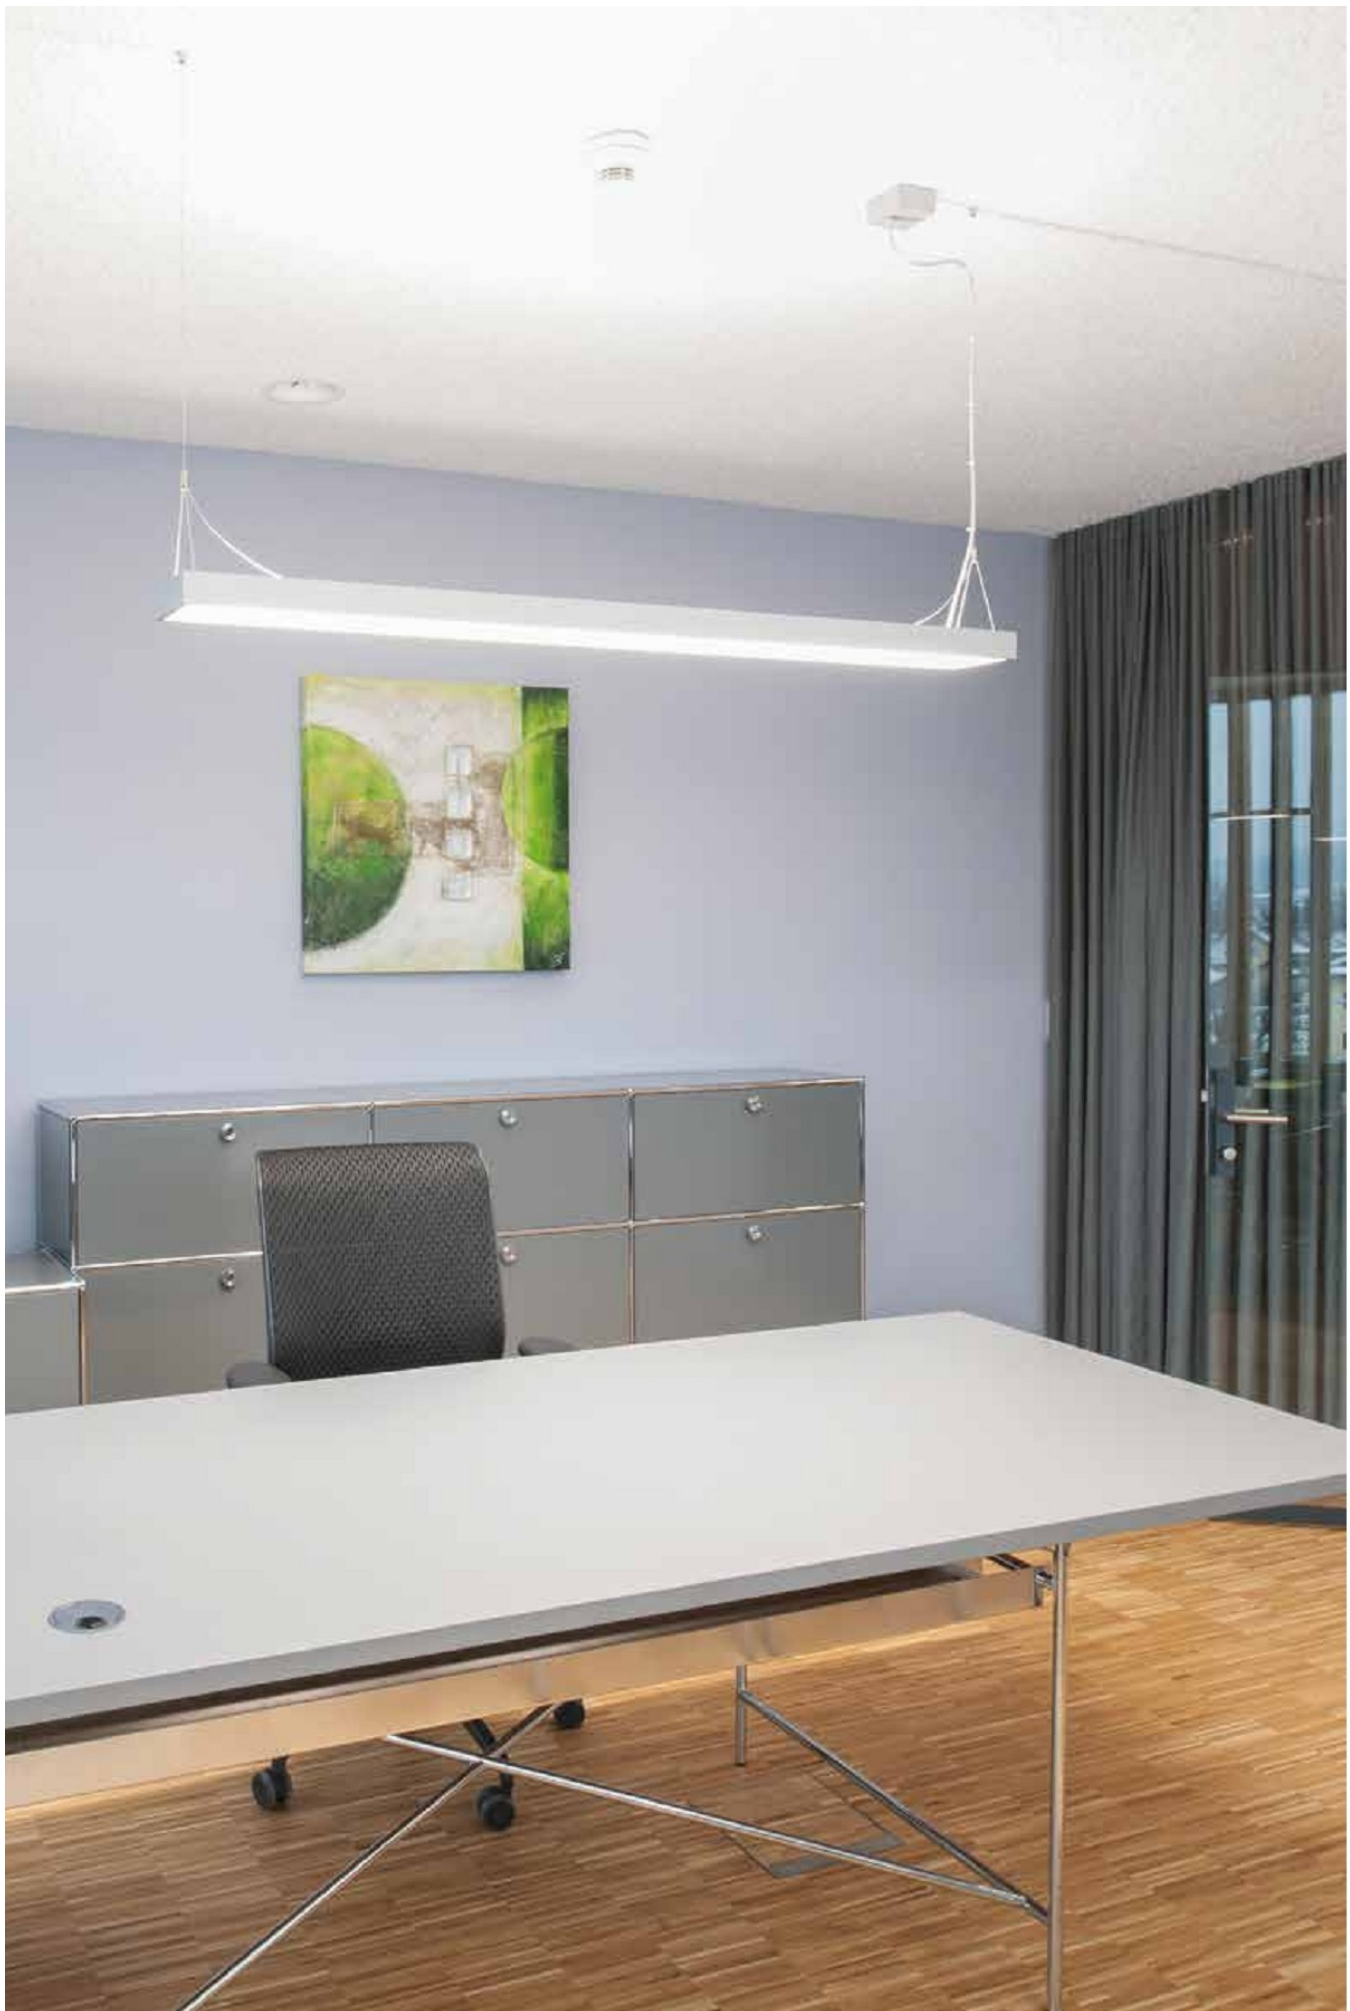

ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW

Project: ISO CELL | Neumarkt | Austria