


ROSONI PER ZERO SHAPES A PAGINA 88 / CANOPIES FOR ZERO SHAPES PAGE 88

ZERO SHAPES

ZERO ROUND		Enzo Panzeri 2018/19		Registered Design		LED CE IP20 	
		CODICE / CODE	CM Ø	H	INCHES Ø	H	FONTI LUMINOSE / LIGHT SOURCES
Sospensione orizzontale Horizontal suspension		M033__050.0210	50	3	19 3/8"	1 1/2"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 24W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2473lm 2700K Ra80 24V DC
		Cable lenght 500 / 197"					
	No rosone / no driver No canopy / no driver	M033__075.0210	74	3	29 1/8"	1 1/2"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 34W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3710lm 2700K Ra80 24V DC
		Cable lenght 500 / 197"					
		M033__100.0210	98	3	38 3/8"	1 1/2"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 45W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4947lm 2700K Ra80 24V DC
		Cable lenght 500 / 197"					
ZERO ROUND VERTICAL							
Sospensione verticale Vertical suspension		M034__050.0210	50	3	19 3/8"	1 1/2"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 24W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2473lm 2700K Ra80 24V DC
		Cable lenght 500 / 197"					
	No rosone / no driver No canopy / no driver	M034__075.0210	74	3	29 1/8"	1 1/2"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 34W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3710lm 2700K Ra80 24V DC
		Cable lenght 500 / 197"					
		M034__100.0210	98	3	38 3/8"	1 1/2"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 45W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4947lm 2700K Ra80 24V DC
		Cable lenght 500 / 197"					
Parete / Wall		A033__025.0201	26	3	10 1/4"	1 1/2"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 13W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 965lm 2700K Ra80 24V DC

Fotometrie e Classi Energetiche disponibili www.panzeri.it / Photometric data and Energy Label available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / CODES AVAILABLE COLOURS

DISPONIBILI A RICHIESTA LED 3000K / ON REQUEST 3000K LED AVAILABLE

01 Bianco
White

02 Nero
Black



17 Bronzo
Bronze

19 Ottone satinato
Mat brass

30 Titanio
Titanium





ROSONI PER ZERO SHAPES / ZERO SHAPES CANOPIES

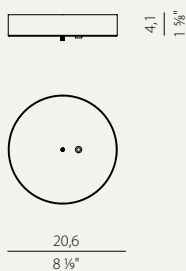



XM033__511.0002

Rosone per collegamento elettrico di 1 apparecchio ORIZZONTALE con driver DALI / PUSH DIM
Canopy for 1 HORIZONTAL fixture power supply with driver DALI / PUSH DIM

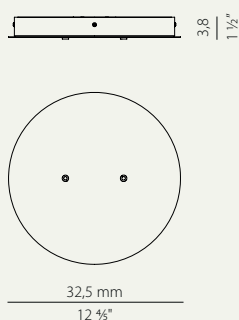



XM033__522.0002

Rosone per collegamento elettrico di 2 apparecchi ORIZZONTALI con driver DALI / PUSH DIM
Canopy for 2 HORIZONTAL fixtures power supply with driver DALI / PUSH DIM

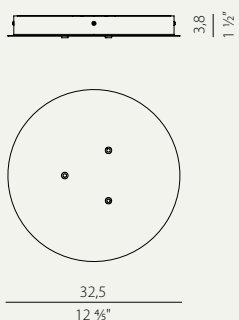



XM033__523.0002

Rosone per collegamento elettrico di 3 apparecchi ORIZZONTALI con driver DALI / PUSH DIM
Canopy for 3 HORIZONTAL fixtures power supply with driver DALI / PUSH DIM

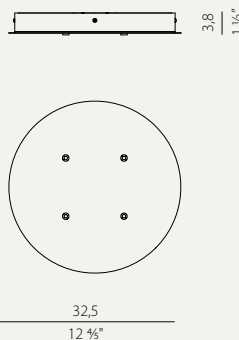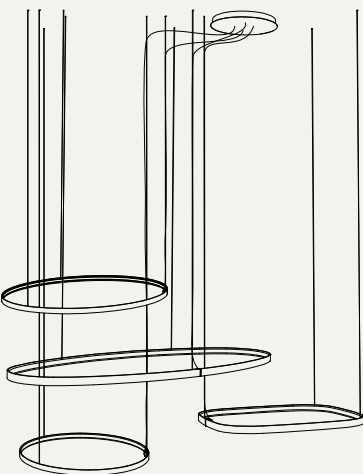

XM033__524.0002

Rosone per collegamento elettrico di 4 apparecchi ORIZZONTALI con driver DALI / PUSH DIM
Canopy for 4 HORIZONTAL fixtures power supply with driver DALI / PUSH DIM





20,6
8 1/8"

NOVELTY

XM033__531.0002




Rosone per collegamento elettrico e sospensione di 1 apparecchio ORIZZONTALE con driver DALI / PUSH DIM
Canopy for 1 HORIZONTAL fixture power supply with joined steel cables with driver DALI / PUSH DIM

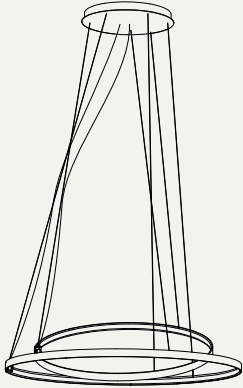

32,5
12 7/8"

XM033__532.0002



Rosone per collegamento elettrico e sospensione di 2 apparecchi ORIZZONTALI con driver DALI / PUSH DIM
Canopy for 2 HORIZONTAL fixtures power supply with joined steel cables with driver DALI / PUSH DIM

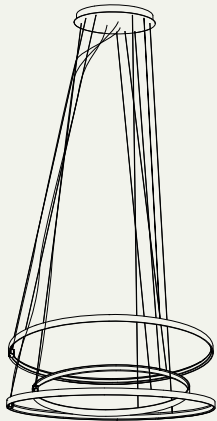

32,5
12 7/8"

XM033__533.0002

Rosone per collegamento elettrico e sospensione di 3 apparecchi ORIZZONTALI con driver DALI / PUSH DIM
Canopy for 3 HORIZONTAL fixtures power supply with joined steel cables with driver DALI / PUSH DIM

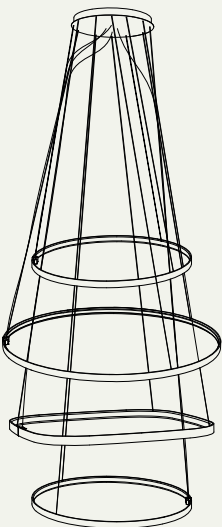


32,5
12 7/8"

XM033__534.0002

Rosone per collegamento elettrico e sospensione di 4 apparecchi ORIZZONTALI con driver DALI / PUSH DIM
Canopy for 4 HORIZONTAL fixtures power supply with joined steel cables with driver DALI / PUSH DIM



ROSONI PER ZERO SHAPES / ZERO SHAPES CANOPIES

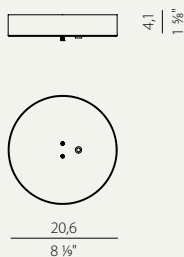

XM034_..531.0002

Rosone per collegamento elettrico e sospensione di 1 apparecchio VERTICALE con driver DALI / PUSH DIM
Canopy for 1 VERTICAL fixture power supply with joined steel cables with driver DALI / PUSH DIM



NOVELTY

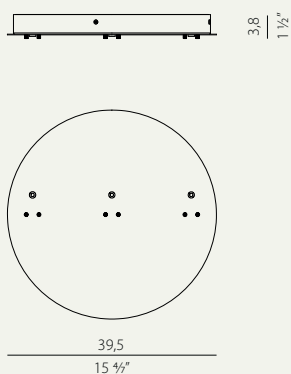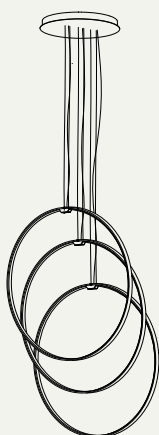

XM034_..533.0002

Rosone per collegamento elettrico e sospensione di 3 apparecchi VERTICALI con driver DALI / PUSH DIM
Canopy for 3 VERTICAL fixtures power supply with joined steel cables with driver DALI / PUSH DIM



NOVELTY

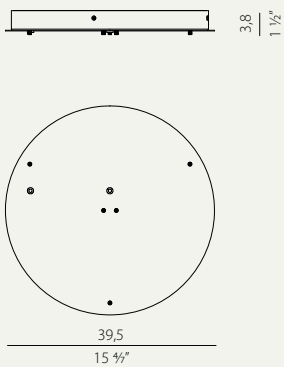

XM034_..552.0002

Rosone per collegamento elettrico e sospensione di 1 apparecchi VERTICALE e 1 apparecchio ORIZZONTALE con driver DALI / PUSH DIM
Canopy for 1 VERTICAL and 1 HORIZONTAL fixtures power supply with joined steel cables with driver DALI / PUSH DIM


NOVELTY

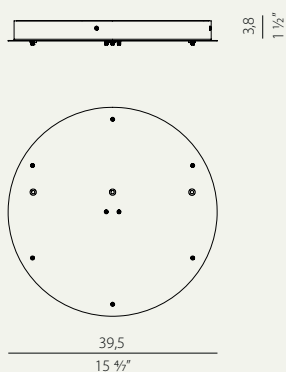


XM034_..553.0002

Rosone per collegamento elettrico e sospensione di 1 apparecchio VERTICALE e 2 apparecchi ORIZZONTALI con driver DALI / PUSH DIM
Canopy for 1 VERTICAL and 2 HORIZONTAL fixtures power supply with joined steel cables with driver DALI / PUSH DIM

NOVELTY

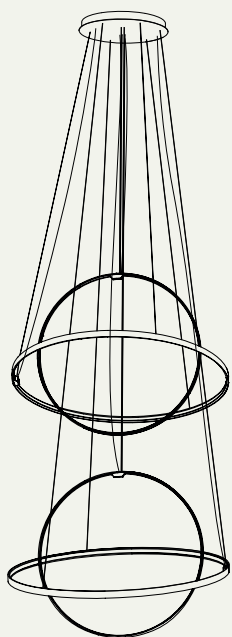

3,8
1 1/2"



39,5
15 1/2"

NOVELTY

XM034_.554.0002

Rosone per collegamento elettrico e sospensione di 2 apparecchi VERTICALI e 2 apparecchi ORIZZONTALI con driver DALI / PUSH DIM
Canopy for 2 VERTICAL and 2 HORIZONTAL fixtures power supply with joined steel cables with driver DALI / PUSH DIM

CODICI COLORI DISPONIBILI / CODES AVAILABLE COLOURS

01 Bianco
White

02 Nero
Black

17 Bronzo
Bronze

19 Ottone satinato
Mat brass

30 Titanio
Titanium

MATRICE DI COMPATIBILITA' ROSONI/APPARECCHI ZERO SHAPES - CANOPIES/ZERO SHAPES FIXTURES MATRIX

NUMERO E TIPO DI APPARECCHI PER ROSONE / KIND AND FIXTURES NUMBER FOR CANOPY		
ROSONE/CANOPY	ZERO ROUND VERTICAL	ZERO ROUND O/OR ZERO SQUARE O/OR ZERO ELLIPSE
XM033_.511.0002		1 (solo collegamento elettrico - power supply only)
XM033_.522.0002		2 (solo collegamento elettrico - power supply only)
XM033_.523.0002		3 (solo collegamento elettrico - power supply only)
XM033_.524.0002		4 (solo collegamento elettrico - power supply only)
XM033_.531.0002		1
XM033_.532.0002		2
XM033_.533.0002		3
XM033_.534.0002		4
XM034_.531.0002	1	
XM034_.533.0002	3	
XM034_.552.0002	1	1
XM034_.553.0002	1	2
XM034_.554.0002	2	2